




PDC BITS

12 1/4" KDC657S

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

- Корпус долота проектируется в трехмерном виде и изготавливается из сплава марки 4140 на станке с ЧПУ для достижения максимальной прочности лезвия и корпуса.
- Карбид вольфрамовое напыление в критических местах для повышения степени защиты от эрозии и абразивности.
- Калибровочные накладки с карбид-вольфрамовыми вставками для повышенной защиты.
- Оптимизированный параболический профиль лезвия, набора резцов для устойчивости долота.
- Расположение резцов сбалансировано по нагрузке, чтобы снизить биение долота и бурить идеально круглое отверстие.
- Асимметричный дизайн лезвий снижает гармонические резонансы при бурении.

Тип корпуса долота ...легированная сталь марки 4140
Длина шаблонной части2.50 дюйм
Общая длина19.58 дюйм
Вес БруттоTBD
Резьбовое соединение6-5/8" API Regular
Диаметр ловильной шейки8.00 дюйм
Длина ловильной шейки6.49 дюйм
Длина наворота14.64 дюйм
Крут. момент наворота38,000 - 41,800 фут x фунт
Лицевые резцы35 @ 19мм PDC
Дополн. лицевые резцыn/a
Боковые резцы5 @ 13мм PDC
Тип насадки7 @ LOP Nozzle
Площадь суммарного потока ...0.54 дюйм²-2.15 дюйм²
Нагрузка на долото5,000 - 25,000 фунтов
Число оборотов60 - 250 оборотов/мин.

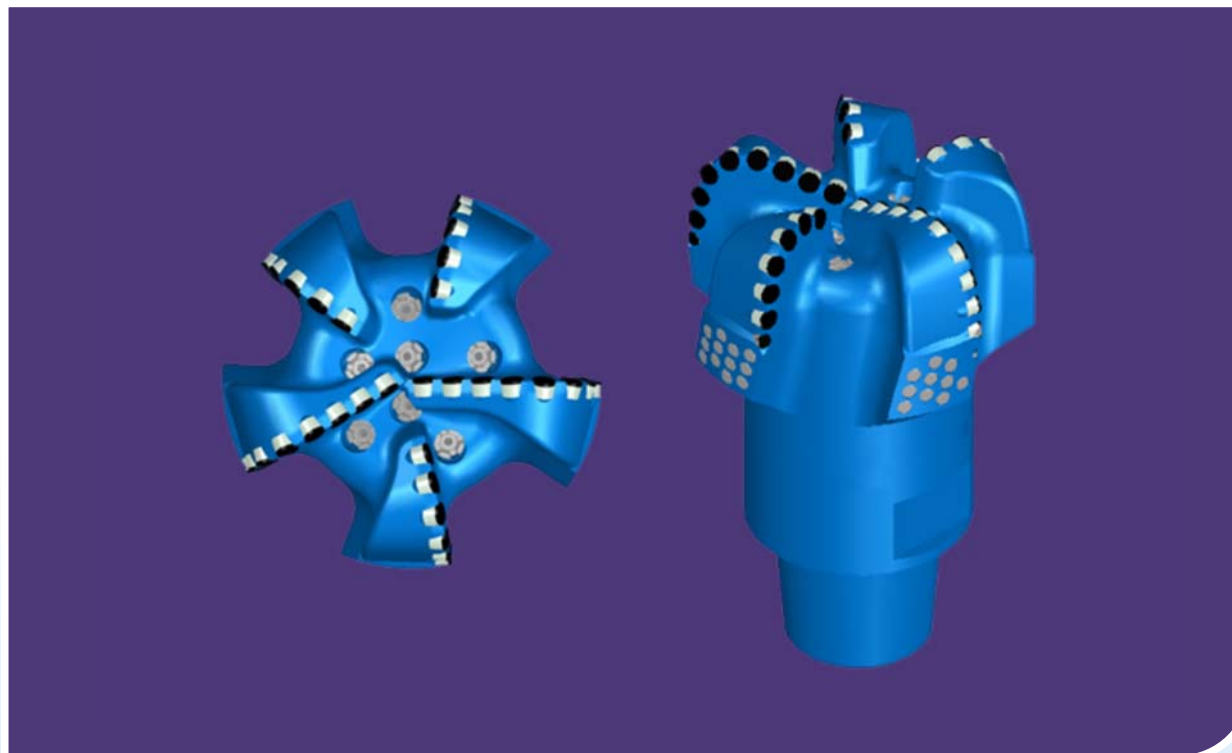

www.kazduco.com

Member of the FSU investment group

OFFICE IN THE NETHERLANDS

Laan 1933 # 37, 6711 NX EDE
Phone: +31 (318) 504499
Fax: +31 (318) 614752

ОФИС В КАЗАХСТАНЕ

Казахстан, г. Алматы
ул. Курмангазы, 48а, офис 304
Тел./факс: +7 (727) 261 38 58
E-mail: bits@kazduco.com